


## Application

SL-NLD20 เหมาะสำหรับตกแต่ง ให้แสงที่สม่ำเสมอ 360 องศา  
สถานที่ติดตั้ง ออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม  
บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

## Specification

### Optical Data



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Material              | : Silicone resin.                |
| Distribution          | : 20mm.                          |
| PCB width             | : 8-10mm.                        |
| Beam Angle            | : 270°                           |
| Minimum bend diameter | : 100mm.                         |
| Available Lengths     | : 50m(5m/10m/20m are available). |
| IP Rating             | : IP65                           |

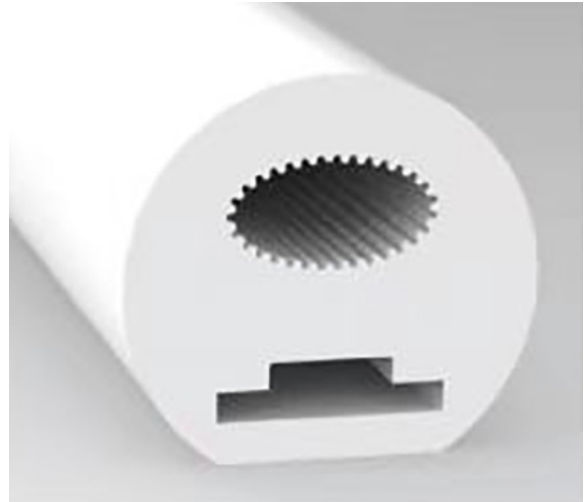

## Ordering Data

| Model    | CCT                              |
|----------|----------------------------------|
| SL-NLD20 | 2700K<br>3000K<br>4000K<br>6000K |

### Distribution



## Accessories Optionals



Silicone end cap



Silicone end cap

