

Application

SL-Powersupply-100-24 เหมาะกับระบบไฟ LED ภายในอาคาร เช่น ไฟเส้น LED (LED strip) สำหรับงานไฟหลังซ่อนผ้า, ไฟตู้โชว์, ไฟส่องสว่างหลังกระจก, หรือใช้กับโมดูล LED สำหรับป้ายไฟต่างๆ ด้วยรูปทรงที่เพรียวบาง (slim) ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ง่าย แต่เนื่องจากเป็นเคสแบบมีรูระบายอากาศ จึงจำเป็นต้องติดตั้งในพื้นที่แห้งภายในอาคารเท่านั้น และไม่สัมผัสกับน้ำหรือความชื้น

Specification



Optical Data

Output Voltage	: 24V
Power Rating	: 100W
AC Input Voltage	: AC 180-260V
Frequency (Hz)	: 50/60Hz
DC Output Voltage	: 12V +/- 5%
Output Current	: 4.2A
Step Dimming	: 25 / 50 / 75 / 100
Body	: Iron Grey
Degree of protection	: IP20
Working Indicator	: Yes
Dimension	: L*W*H
Efficiency (Max.)	: 87%



Distribution

Power supply size(mm)

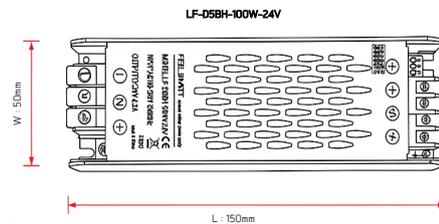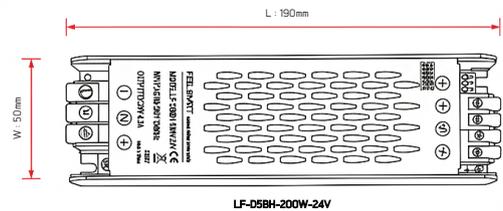

ปรับผ่าน STEP DIMMING SWITCH โดยตรง
 ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
 เลือกความสว่างคงที่ ที่เหมาะกับงาน
 เช่น 25% สำหรับไฟบรรยากาศ
 หรือ 100% สำหรับงานโชว์

QUICK CONNECTOR สำหรับต่อสายไฟ แบบ ล็อกแน่น ปลอดภัย เปิด-ปิดง่าย ไม่ต้องใช้ไขควง

25%	ON
50%	ON
75%	ON
100%	ON

Application

SL-Powersupply-200-24 เหมาะกับระบบไฟ LED ภายในอาคาร เช่น ไฟเส้น LED (LED strip) สำหรับงานไฟหลังซ่อนผ้า, ไฟตู้โชว์, ไฟส่องสว่างหลังกระจก, หรือใช้กับโมดูล LED สำหรับป้ายไฟต่างๆ ด้วยรูปทรงที่เพรียวบาง (slim) ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ง่าย แต่เนื่องจากเป็นเคสแบบมีรูระบายอากาศ จึงจำเป็นต้องติดตั้งในพื้นที่แห้งภายในอาคารเท่านั้น และไม่สัมผัสกับน้ำหรือความชื้น

Specification


Optical Data

Output Voltage	: 24V
Power Rating	: 200W
AC Input Voltage	: AC 180-260V
Frequency (Hz)	: 50/60Hz
DC Output Voltage	: 12V +/- 5%
Output Current	: 8.3A
Step Dimming	: 25 / 50 / 75 / 100
Body	: Iron Grey
Degree of protection	: IP20
Working Indicator	: Yes
Dimension	: L*W*H
Efficiency (Max.)	: 87%



Distribution

Power supply size(mm)

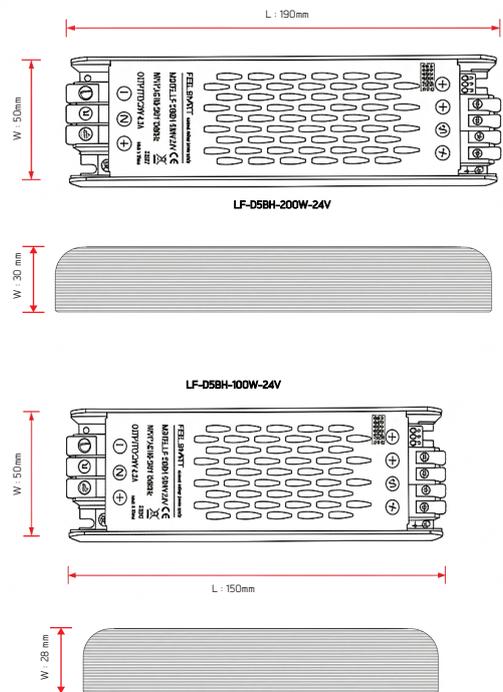

ปรับผ่าน **STEP DIMMING SWITCH** โดยตรง
 ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
 เลือกความสว่างคงที่ ที่เหมาะกับงาน
 เช่น **25%** สำหรับไฟบรรยากาศ
 หรือ **100%** สำหรับงานไฮวี

QUICK CONNECTOR สำหรับต่อสายไฟ แบบ ล็อกแน่น ปลดออกง่าย เปิด-ปิดง่าย ไม่ต้องใช้ไขควง

25%	ON
50%	ON
75%	ON
100%	ON

Application

LF-D6HN-200W-24V (Tuya Bluetooth)ปราศจากการกระพริบ (intelligent flicker-free) มีเสถียรภาพสูงและมีคุณภาพแสงที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ส่องสว่างประเภท LED หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไฟเส้น LED, โมดูล LED, หรือโคมไฟ LED อื่นๆ เหมาะกับการใช้งานในสตูดิโอถ่ายภาพ, โทรคัทคืน, สำนักงาน, หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เน้นคุณภาพแสงและต้องการลดผลกระทบจากการกระพริบของแสงต่อสายตาของผู้ใช้งาน



Specification


Optical Data

Output Voltage	: 24V
Power Rating	: 200W
AC Input Voltage	: AC 200-240V
Frequency (Hz)	: 50/60Hz
DC Output Voltage	: 12V +/- 5%
Output Current	: 8.3A
Dimming	: Smart Life / Tuya
Body	: Iron Grey
Degree of protection	: IP20
Working Indicator	: Yes
Dimension	: L*W*H
Efficiency (Max.)	: 87%

หมายเหตุ : ถ้าใช้ Strip แสงสีเดียว ใช้ output สีส้ม และ สีน้ำเงิน ในการเข้าสาย หากใช้ Strip cct ให้ใช้ output สีส้ม (+) สีน้ำเงิน (สีเหลือง) สีเขียว (สีขาว)

Distribution

Power supply size(mm)

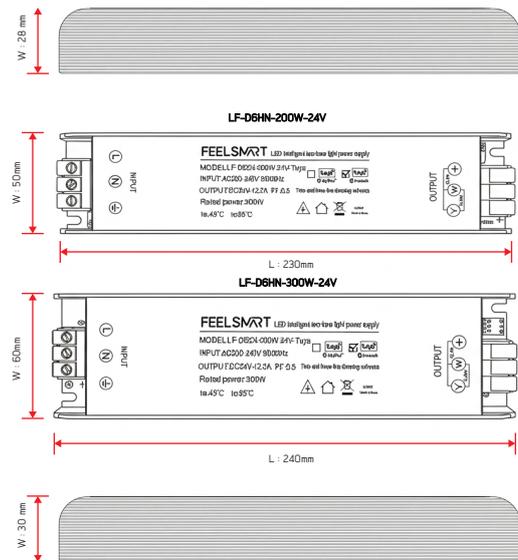

INPUT ช่องต่อไฟ AC เข้าบ้าน (200-240V)
แปลงไฟบ้าน 220V เป็น DC 24V

OUTPUT ช่องต่อ สายไฟออก DC 24V ไปที่ไฟเส้น LED

Quick Connect ขั้วต่อแบบกดล็อก ไม่ต้องใช้ไขควง

เหมาะสำหรับ: LED Strip, Neon Flex, อุปกรณ์ไฟเส้น DC24V

Application

LF-D6HN-300W-24V (Tuya Bluetooth) ปราศจากการกระพริบ (intelligent flicker-free) มีเสถียรภาพสูงและมีคุณภาพแสงที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ส่องสว่างประเภท LED หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไฟเส้น LED, โคมไฟ LED, หรือโคมไฟ LED อื่นๆ เหมาะกับการใช้งานในสตูดิโอถ่ายภาพ, โทรคัทคืน, สำนักงาน, หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เน้นคุณภาพแสงและต้องการลดผลกระทบจากการกระพริบของแสงต่อสายตาของผู้ใช้งาน



Specification


Optical Data

Output Voltage	: 24V
Power Rating	: 300W
AC Input Voltage	: AC 200-240V
Frequency (Hz)	: 50/60Hz
DC Output Voltage	: 12V +/- 5%
Output Current Range DC	: 0 - 12.5A
Dimming	: Smart Life / Tuya
Body	: Iron Grey
Degree of protection	: IP20
Working Indicator	: Yes
Dimension	: L*W*H
Efficiency (Max.)	: 87%

หมายเหตุ : ถ้าใช้ Strip แสงสีเดียว ใช้ output สีส้ม และ สีน้ำเงิน ในการเข้าสาย หากใช้ Strip cct ให้ใช้ output สีส้ม (+) สีน้ำเงิน (สีเหลือง) สีเขียว (สีขาว)

Distribution

Power supply size(mm)

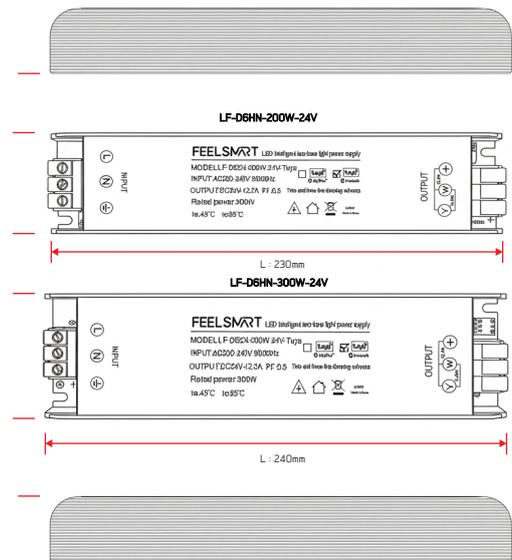

INPUT ช่องต่อไฟ AC เข้าบ้าน (200-240V)
แปลงไฟบ้าน 220V เป็น DC 24V

AC Input Terminal L (Line / Live)

AC Input Terminal N (Neutral)

AC Input Terminal G (Ground)

OUTPUT ช่องต่อ สายไฟออก DC 24V ไปที่ไฟเส้น LED

Tuya Bluetooth Built-in สามารถควบคุมผ่านแอป Tuya/Smart Life ได้โดยตรง

DC Output Terminal -

DC Output Terminal W

DC Output Terminal Y

Quick Connect ขั้วต่อแบบกดล็อก ไม่ต้องใช้ไขควง

FEELSMART LED intelligent low-loss light power supply

MODEL: LF-D6HN-300W-24V-Tuya

INPUT: AC200-240V 50/60Hz

OUTPUT: DC24V-12.5A PF:0.9

Rated power:300W

ta:45°C tc:85°C

FEELSMART เหมาะสำหรับ: LED Strip, Neon Flex, อุปกรณ์ไฟเส้น DC24V