

TRIAC LED DRIVER

SL-ML60-12VDC

LightFEEL

SELV CE V10     PUSH 1...10V

Application


เหมาะสำหรับติดตั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ



Specification

Mains voltage	: 220-240Vac, 50/60Hz
Power factor (PF)	: ≥ 0.9 (@ 240Vac input, full load and without dimmer)
Output Voltage	: 12VDC
Output power	: 60W Max.
Minimum load	: 30W(5A)
Dimming mode	: Leading edge & Trailing-edge
Dimming range	: 10%-100%
Working temperature	: -25°C~50°C
IP grating	: IP20
Withstand voltage	: Input-Output: 3.75kVac/5mA/1min
EMC	: EN55015, EN61547
Safety	: EN61347-1, EN61347-2-13
Short circuit (Note)	: Protection mode: Auto recovery
Over temperature	: Protection mode: Auto recovery
Dimension (L x W x H)	: 220 x 58 x 40mm
Guarantee	: 2 Years

Dimension

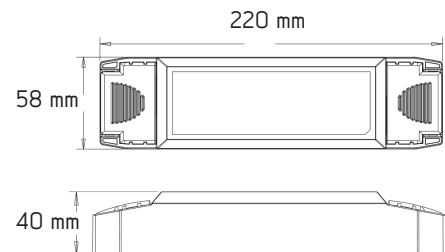

Ordering Data

Model	Watt
SL-ML60-12VDC	60W

Wirina Scheme

