


Application

SL-NLD20 เหมาะสำหรับตกแต่ง ให้แสงที่สม่ำเสมอ 360 องศา
สถานที่ติดตั้ง ออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม
บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

Specification

Optical Data


Material	: Silicone resin.
Distribution	: 20mm.
PCB width	: 8-10mm.
Beam Angle	: 270°
Minimum bend diameter	: 100mm.
Available Lengths	: 50m(5m/10m/20m are available).
IP Rating	: IP65

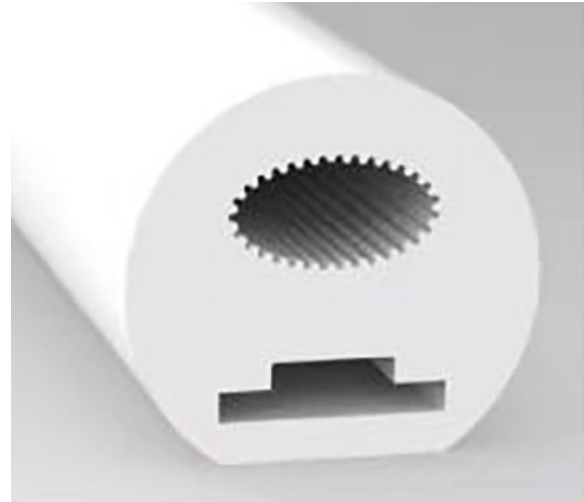

Ordering Data

Model	CCT
SL-NLD20	3000K - 6500K

Distribution

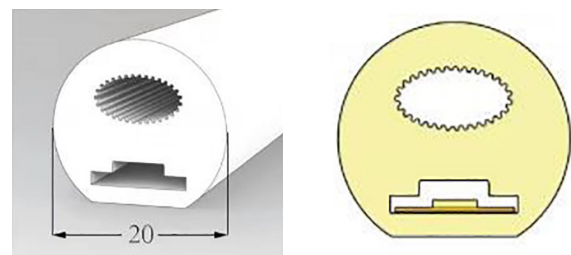

Accessories Optionals



Silicone end cap



Silicone end cap

