
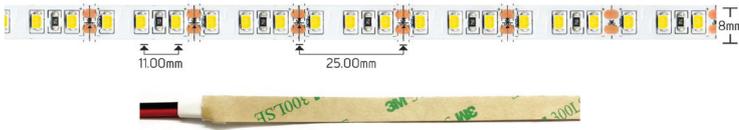


SL-FX2835CC24-120

กระแสดังที่ ให้แสงสว่างคงที่

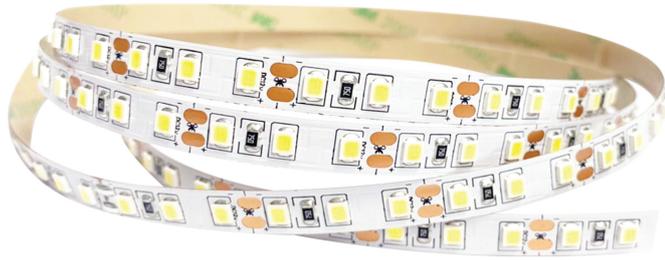

Application

SL-FX2835CV24-120 Designed for linear light applications.

- Architectural lighting
- Interior lighting
- Customized lighting design

Specification

Coded	: SL-FX2835CV24-120
LED Type	: SMD2835
Life time	: 30000 Hrs.
CRI	: >Ra 80 Normal
CCT	: 2700K, 3000K, 3500K, 4200K, 6500K, 9000K
System Efficacy	: 120LM/M
LEDs/M	: 120LED
FPCB/mm	: 8mm.
Input Voltage	: DC 24VDC
System Power Consumption	: 12W/m
IP Rating	: 20
Operating Temperature	: -20°~50°C
Package	: 5M./Roll

- เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและตกแต่งบริเวณพื้นที่จำกัดเช่นหลังคา ชั้นวางสินค้าผนังห้องตู้เสื้อผ้า และอื่นๆ

Accessories




Perwer supply 24VDC




Perwer supply 12VDC


Neon Silicone Tube



SL-N0816B



SL-N1023B



SL-N1220B

Aluminum Profile



SL-ALC1806



SL-ALD003C




SL-ALA1707




SL-ALA1616



SL-AL2507



SL-AL1110

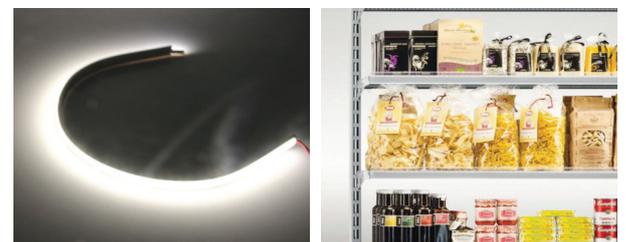

Light FEEL LED STRIP LIGHT



SL-FX2835CV24-120 (IC)

กระแสดังนี้ ได้มากถึง 10 เมตร

Application

SL-FX2835CV24-120 (IC) Designed for linear light applications.

- Architectural lighting
- Interior lighting
- Customized lighting design

Specification

Coded	: SL-FX2835CV24-120 (IC)
LED Type	: SMD2835
Life time	: 30000 Hrs.
CRI	: >Ra 80 Normal
CCT	: 3000K, 3500K, 4200K, 6500K
System Efficacy	: 140LM/M
LEDs/M	: 120LED
FPCB/mm	: 8mm.
Input Voltage	: DC 24VDC
System Power Consumption	: 12W/m
IP Rating	: 20
Operating Temperature	: -20°~50°C
Package	: 5M./Roll

- เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและตกแต่งบริเวณพื้นที่จำกัดเช่นหลังฝ้า ชั้นวางสินค้า ผังห้องตู้เสื้อผ้า และอื่นๆ

Accessories




Perwer supply 24VDC




Perwer supply 12VDC


Neon Silicone Tube



SL-N0816B



SL-N1023B



SL-N1220B

Aluminum Profile



SL-ALC1806



SL-ALD003C




SL-ALA1707



SL-ALA1616



SL-AL2507



SL-AL1110



Self lighting Solution

