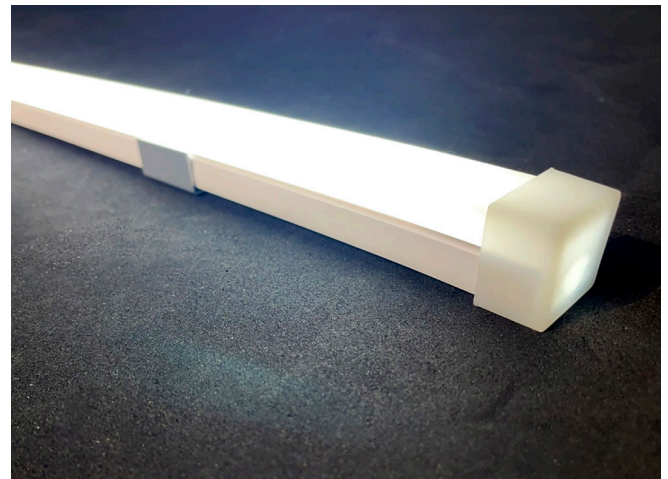


 Application



SL-NF1616 Front View เหมาะสำหรับจุดติดตั้งหลังฝ้า
เคาเตอร์ งานตกแต่ง ส่วน บอร์ดแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า
ตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงาน
ห้องประชุม บ้าน ห้องสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

Specification**Optical Data**


Material	: Silicone resin.
Distribution	: 16x16mm.
PCB width	: 10mm.
Beam Angle	: 180°
Minimum bend diameter	: 100mm.
Available Lengths	: 50m(5m/10m/20m are available).
IP Rating	: IP65
Working Temperature	: -20 to 20°C
N.W.(G/M)	: 210
Weight(g/m)	: 195

**Distribution**

Flex Light size(mm)

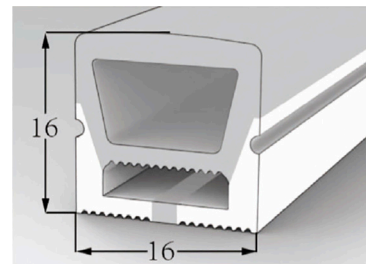

Clip size(mm)

 **Ordering Data**

Model	CCT
SL-NF1616	2700K - 6000K Blue CCT RGBW RGB+CCT
Input Voltage(V)	DC 12V, 24V AC 220V Available

 Accessories Options

End cap with hole



Clip



Clip Profile



Flexible profile

